



AMC-G309UV2



AMC-G系列4K超清音视频一体机，集摄像机、麦克风、扬声器于一体，采用先进的智能算法，精准框选，持续跟踪，输出4K超清无畸变视频画面，满足各种视频会议需求。

## 智能框选，持续跟踪

- 支持EPTZ电子云台功能；
- 基于深度学习智能算法的精准自动框选功能，框选过程平滑；
- 有效精准的发言人检测与跟踪功能，迅速准确给予发言人特写。



## 超广视角超清画质

- 4K超高清画质，30FPS流畅输出，带来更清晰的视频画面体验
- 无畸变广角镜头，110° 超大视角，完整呈现会议室全貌

## 一体化设计，功能强大


- 音视频一体化设计，集摄像机、麦克风、扬声器于一体，轻松开启远程会议
- 内置高灵敏麦克风阵列，5米大范围拾音，噪声抑制、回声消除、自动增益等表现优秀
- 支持USB 3.0接口，可传输MJPEG/H.264/H.265格式数据，支持标准UVC/UAC协议
- 配置静音和静音提示功能；自带蓝牙功能和精致遥控器设计,方便手持及控制



兼容以下软件：



## 连接方法

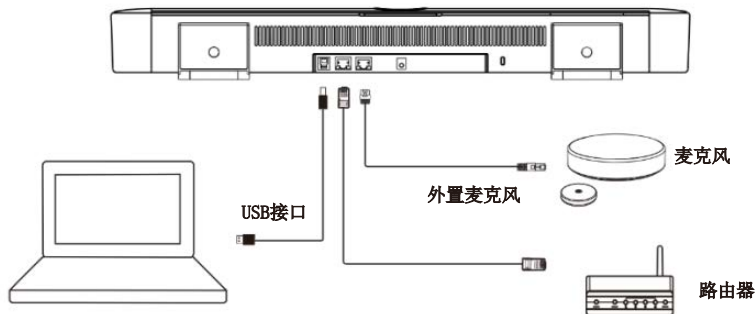

## 产品参数

<b>摄像机</b>	AMC-G309UV2	MJPEG	视频分辨率:
图像传感器	1/2.8英寸, 4K COMS, 846万像素		4K@30/25, 1920x1080@30/25,
光圈	F2.2		1280x720@30/25
焦距	f=2.1mm	H.264	视频分辨率: 4K@20, 1920x1080@30/25,
数字变焦	4倍		1280x720@30/25
视场角	水平110°, 垂直74°	H.265	视频分辨率: 4K@20, 1920x1080@30/25,
EPTZ	支持		1280x720@30/25
最近对焦距离	50cm	<b>其他</b>	
最低工作照度	50Lux	智能功能	自动框选 (Auto Framing), 语音跟踪 (
最大帧率	4K@30fps	网络接口	Speaker Tracking), 蓝牙
曝光控制	自动, 手动, 快门优先	扩展麦克风	支持
白平衡	自动, 手动	红外遥控器	支持
数字降噪	2D, 3D	<b>一般规范</b>	
图像旋转	翻转, 镜像	电源	DC12V
<b>音频</b>		功耗	< 8W
内置麦克风	4MIC阵列	工作温度	0° C ~ +40° C
拾音距离	5米	工作湿度	10%RH ~ 90%RH
音频处理	回声消除, 噪声抑制, 自动增益	存放温度	-20° C ~ +60° C
<b>USB接口</b>		尺寸	603 mm×74 mm×93 mm (长×宽×高)
USB	1路USB3.0, Type B	机身重量	1.66kg
	1.支持UVC1.0协议, MJPEG/H.264/H.265	机身颜色	黑色
	2.支持UAC		

