

4KP60云台摄像机 AMC-G500




AMC-G500

功能特性

- ▶ 12倍4K无畸变光学变焦镜头，最大水平视场角可达81°；
- ▶ 采用高性能处理器，最高可输出4KP60视频；
- ▶ 稳重大方的外观设计，配合精密传动系统，运行平稳，定位精确；
- ▶ 支持HDMI、USB、网络、3G-SDI接口稳定输出视频，标配POE；
- ▶ 支持多种控制协议及接口，支持菊花链组网；
- ▶ 可适用于中小型会议室、教室、礼堂等协作空间；
- ▶ 可兼容市面上主流视频会议主机及ZOOM、TEAMS等云会议平台。

外形尺寸

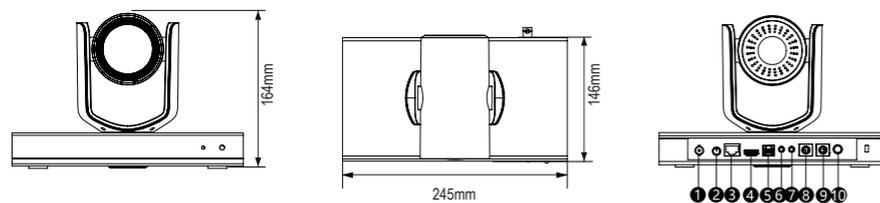

产品参数

型号	AMC-G500
摄像机参数	
图像传感器	4K 1/2.8 英寸 846 万像素
焦距	f=3.4 ~ 40.3mm
光学变焦	12 倍
光圈	F1.8 (Wide)~3.6 (Tele)
水平视场角	81° ~ 7.6°
图像	自动聚焦，自动曝光和自动白平衡
降噪	≥ 55dB
宽动态	支持
云台	
水平范围	-130° ~ +130°
垂直范围	-30° ~ +90°
水平转动速度	0.1° ~ 87° /s
垂直转动速度	0.2° ~ 67° /s
倒装	支持
预置位	256个
接口	
HDMI	1 路 HDMI 2.0；视频分辨率 4KP60/P50/P30/P25，1080P60/P50/P30/P25，1080I60/I50，720P60/P50
网络	1 路 RJ-45，10M/100M/1000M 自适应以太网口，标配 POE； 1、视频分辨率 4KP60/P50/P30/P25，1080P30/P25，720P30/P25，360P30/P25 2、视频格式支持 H.264/H.265
USB	1 路 USB 2.0； 1、UVC 支持 UVC1.5 协议； 2、UAC 视频格式支持 H.264/MJPEG，视频分辨率 4KP30/P25，1080P30/P25，720P30/P25，360P30/P25
音频压缩	AAC
音频接口	1 路 LINE IN，3.5mm 音频接口
控制接口	1 路 RS-232 IN，1 路 RS-232 OUT
拨码开关	旋转拨码开关，定义视频格式
一般规范	
控制协议	VISCA
电源	DC12V，<18W
工作环境	温度：0° C ~ +40° C；湿度：10% RH ~ 90% RH
存放环境	温度：-20° C ~ +60° C；湿度：10% RH ~ 95% RH
尺寸（长×宽×高）	245mm×146mm×164mm
机身重量	<2kg