
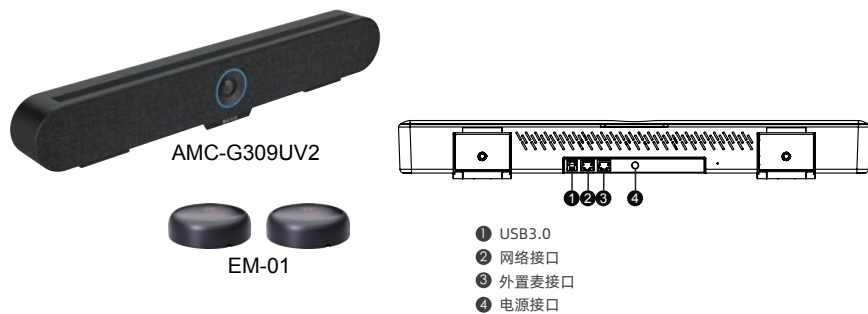


# 4K智能音视频一体机

## AMC-G309UV2



### 功能特性

- 音视频一体化设计，集摄像机、麦克风、扬声器于一体，轻松开启远程会议；
- 智能精准的发言人定位及智能取景功能，快速准确给予发言人及全体与会人的最佳画面；
- 4K超高清画质，带来更清晰的视频画面体验；
- 110°超大水平视角无畸变镜头，完整呈现会议室全貌；
- 内置高灵敏麦克风阵列，5米范围拾音，支持噪声抑制、回声消除、自动增益；
- 可外接2个级联麦克风，扩展拾音范围达12米；
- 采用被动振膜的扬声器设计，增强低音效果，提升听觉体验；
- 支持USB3.0接口，可传输MJPEG、H.264、H.265、YUY2格式数据；
- 支持蓝牙功能；
- 兼容钉钉、腾讯等主流会议平台。

### 技术参数

#### 摄像机参数 AMC-G309UV2

图像传感器  
1/2.8英寸COMS, 846万像素

光圈  
F2.2

焦距  
f=2.1mm

数字变焦  
4倍

视场角  
水平110°, 垂直74°

EPTZ  
支持

最近对焦距离  
50cm

最低照度  
50Lux

曝光控制  
自动、手动、快门优先

白平衡  
自动、手动

数字降噪  
2D、3D

图像旋转  
翻转、镜像

#### 音频 AMC-G309UV2

内置麦克风  
4MIC阵列

拾音距离  
5米

音频处理  
回声消除、噪声抑制、自动增益

#### 接口 AMC-G309UV2

USB3.0  
1路USB3.0, Type B  
1、支持UVC1.0协议  
2、支持  
MJPEG/H.264/H.265/YUV  
MJPEG 视频分辨率: 4KP30,  
1080P30/25,720P30/25;  
H.264 视频分辨率: 4KP20,  
1080P30/25,720P30/25;  
H.265 视频分辨率: 4KP20,  
1080P30/25P,720P30/25;  
YUV:1080P5,720P12,360P30/P  
25;支持UAC

网络接口  
1路RJ45, 10M/100M/1000M  
回声消除、噪声抑制、自动增益

扩展麦克风  
支持

#### 一般规范 AMC-G309UV2

电源  
DC12V, < 8W

工作温度  
0°C ~ +40°C

存放温度  
-20°C ~ +60°C

尺寸(L×W×H)  
603mm×74mm×95mm

机身重量  
1.66kg

#### 麦克风 EM-01

SNR  
69dB

拾音距离  
360度环绕3米拾音

级联数量  
最多级联2个

尺寸(L×W×H)  
90mm×90mm×36mm