



1080P60全接口云台摄像机

AMC-E220NV5/E200NV5

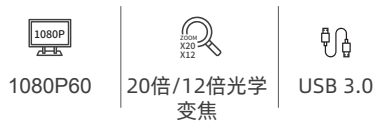

- ① HDMI接口
- ② TF存储卡
- ③ 3G-SDI
- ④ 音频接口
- ⑤ USB3.0
- ⑥ 网口
- ⑦ RS-232 IN
- ⑧ RS-232 OUT
- ⑨ 电源接口DC12V

功能特性

- 1/2.8英寸214万像素高清CMOS传感器；
- 12倍、20倍光学变焦，最高可输出1080P60的高清视频；
- 同时支持SDI、HDMI、网络和USB3.0视频输出接口；
- USB3.0支持UVC、UAC协议；
- USB3.0支持YUY2非压缩视频格式，最高可达1080P30；
- RS-232 IN、RS-232 IN OUT，支持菊花链；
- 网络支持H.264、H.265编码，最高可达1080P60；
- 支持双码流；
- 支持两种供电方式，POE供电或适配器供电。

技术参数

摄像机参数

AMC-E220NV5	AMC-E200NV5
焦距 f=4.7mm ~ 94mm	焦距 f=3.9mm ~ 46.8mm
光圈 F1.6 ~ F3.5	光圈 F1.6 ~ F2.8
水平视场角 59.5° ~ 2.9°	水平视场角 72.5° ~ 6.3°
光学变焦 20倍	光学变焦 12倍

云台

水平范围
-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒

垂直范围
-30° ~ +90°, 0.1° ~ 80°/秒

倒装
支持

预置位
256个

一般规范

控制协议
VISCA 并支持菊花链、PELCO-P、PELCO-D

地址范围
1 ~ 7

电源
DC12V, < 15W

工作温度
0°C ~ +40°C

存放温度
-20°C ~ +60°C

尺寸(L×W×H)
242mm × 145mm × 163mm

机身重量
≤1.2kg

其他摄像机参数

图像传感器
1/2.8英寸CMOS, 214万像素

数字变焦
12倍

聚焦系统
自动、手动、PTZ触发、一键触发

增益
自动、手动

白平衡
自动、手动、一键触发、静态色温

曝光控制
自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先

信噪比
≥50dB

数字降噪
2D/3D

背光补偿
支持

宽动态
支持

接口

网络 1路RJ-45, 10M/100M自适应以太网口, 可选POE; 视频分辨率最高1080P60; 视频格式支持H.264/H.265; 网络协议ONVIF/RTSP/RTMP/SRT/TCP/UDP; 音频压缩 AAC; 支持多码流; 支持NDI(可选)	USB 1路USB3.0; UVC支持UVC1.1协议; UVC 视频格式支持 H.264/H.265/MJPEG; 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25, 360P60/P50/P30/P25 YUY2/NV12:1080P30/P25, 720P30/P25, 480P30/P25, 360P30/P25; UAC 音频格式PCM	3G-SDI 1路3G-SDI, 视频分辨率 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50
HDMI 1路HDMI接口, 视频分辨率 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50	音频接口 1路LINE IN, 3.5mm音频接口	控制接口 1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT /RS-485
	存储接口 最大支持256G	