

4K P60云台摄像机



4K P60



12x光学变焦



接口丰富



演讲者跟踪



AMC-G500

这是一款专为协作空间设计的高性能4K单目摄像机。它能够以最高4K P60的超高清画质输出视频，确保画面清晰流畅、色彩自然。摄像机配备了12倍光学变焦，适用于各种中小型会议室、教室和培训等场所。其优秀的变焦功能使得用户可以在不同距离下轻松捕捉细节，确保每一个目标都能清晰呈现在画面中。自带智能演讲者跟踪功能，提高视频录制效率。



培训


会议

讲座

教室

4K P60, 超高清视频画面

摄像头配备了高达846万像素的4K UHD CMOS传感器，能够输出细节优秀、色彩丰富和流畅视频的4K P60超高清图像。

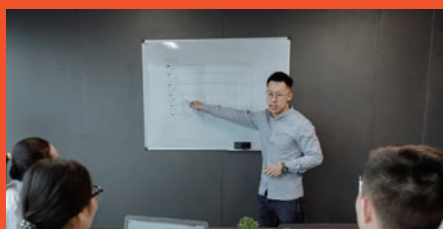

12倍光学变焦, 细节清晰可见

摄像机采用高品质的超高清镜头，最高支持12倍光学变焦，在远距离拍摄的过程中，也能展示更多细节，轻松满足不同场景对于高清视频的需求。



81°HFOV大广角

水平视角最大可达81°，宽广的视角能够轻松捕捉更广阔的画面，确保在不同的拍摄环境中都能获得清晰、全面的影像效果。



智能的演讲者跟踪

内置先进的AI算法，能够智能地判断演讲者的位置和状态，实时调整输出有效画面。智能跟踪功能不仅提升了视频质量，也使录制过程更加高效。



POE

摄像机支持POE供电，只需一根网络电缆即可完成电源和数据传输功能，避免了过多的电源适配器和电缆连接，部署起来既简单又高效。



接口丰富

摄像机拥有丰富的视频接口和控制接口来满足场景布置的需要。支持网络、HDMI、USB 2.0接口输出图像；支持RS-232IN、RS-232OUT。



技术参数

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号 | AMC-G500 |
| 特写镜头 | |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸 CMOS, 846万像素 |
| 光学变焦 | 12x |
| 焦距 | f=3.4mm ~ 40.3mm |
| 光圈 | F1.8 ~ F3.6 |
| 水平视场角 | 81° ~ 7.6° |
| 图像 | 自动聚焦、自动曝光和自动白平衡 |
| 降噪 | ≥ 55dB |
| 宽动态 | 支持 |
| 云台 | |
| 水平 | -130° ~ +130°; 0.2° ~ 87°/s |
| 垂直 | -30° ~ +90°, 0.2° ~ 67°/s |
| 预置点数目 | 64 |
| 图像翻转 | 支持 |
| 接口 | |
| HDMI 2.0 | 1路HDMI 2.0, 4KP60/P50/P30/P25, 1080P60/P50/P30/P25, 1080I60/I50, 720P60/P50 |
| 网络接口 | RJ45 (10M/100M), 标配POE; 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25 视频格式: H.264/H.265 |
| USB 2.0 | 1路USB2.0; 支持UVC 1.1; 1. 4KP30/P25, 1080P30/P25, 720P30/P25, 360P30/P25; 2. 视频格式: H.264/MJPEG |
| 3G-SDI (可选) | 1 × 3G-SDI (选配); 1080P60/P50/P30/P25, 1080I60/I50, 720P60/P50 |
| 音频接口 | 1路LINE IN, 3.5mm音频接口 |
| 控制接口 | 1路RS-232 IN, 1路RS-232 OUT |
| 拨码开关 | 旋转拨码开关, 定义视频格式 |
| 一般规范 | |
| 控制协议 | VISCA |
| 功耗 | DC12V, <18W |
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C |
| 存储温度 | -20°C ~ +60°C |
| 尺寸 (L×W×H) | 245mmx145mmx165mm |
| 重量 | < 2kg |

杭州晨安科技股份有限公司

地址: 杭州市西湖区西园一路16号4幢4层

www.chingan.com/sales@chingan.com



微信公众号